




www.py-constructeur.com

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE MATÉRIAUX

## ALIMENTATEUR A TABLIER METALLIQUE

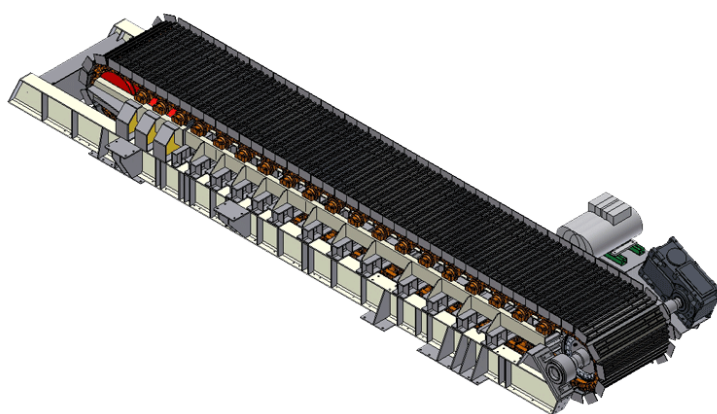

**Alimentateur à Tablier métallique (ATM)**

Modèle	Taille des blocs maxi	Tablier		Poids total	Type de chaîne	Moteur			Production			
		Longueur	Largeur			Hydraulique	Mécanique	Puissance	Mini		Max	
									Vitesse	Débit	Vitesse	Débit
Ref	mm	mm	mm	t			kW	tr/min	t/h	tr/min	t/h	
4509	800	4500	880-920	7,7	D4	✓		15	6	50	15	200
6311	900	6300	1080-1150	11,5	D4	✓		18,5	6	80	15	350
6313	1000	6300	1250-1320	16	D7	✓		22	6	100	15	500
9613	1000	9600	1250-1320	22	D7	✓	✓	30	6	100	15	500
9614	1200	9600	1380-1450	25,4	D7	✓	✓	37	5	150	12	700
10814	1200	10800	1380-1450	27,8	D7	✓	✓	45	5	150	12	700
10816	1500	10800	1550-1650	37	D7	✓	✓	55	5	200	12	900

- Entraînement électrique ou hydraulique
- Variateur de fréquence
- Roues dentées à secteur
- Capacité trémie : 10 à 150 m<sup>3</sup>
- Inclinaison : 0 à 24°

➔ En version fixe et mobile ...

